
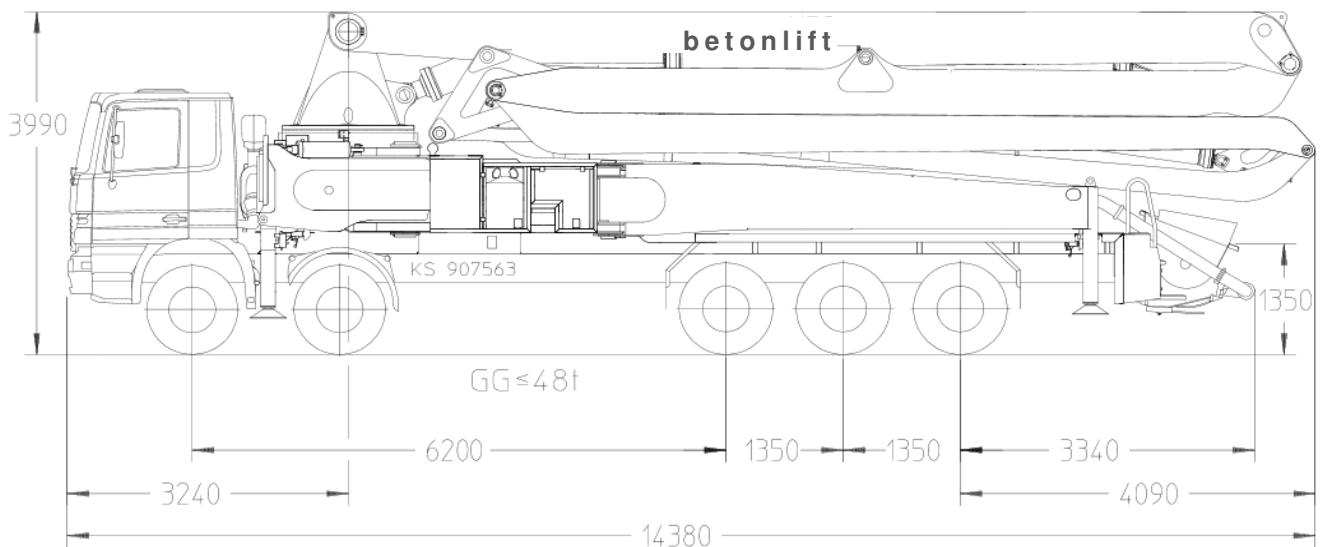


5 Autobetonpumpe GVM 52 BSF 52 - 5

Fördermenge bis 200 m³/h

Förderdruck bis 130 bar*

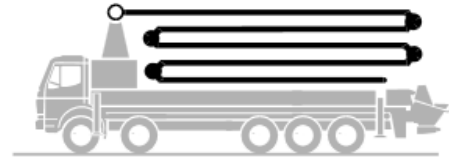

Hinweis: Standardausführung. Maße und Gewichte je nach Fahrzeug, Pumpe und Ausstattung veränderbar.
Maße in mm, beispielhaft für MB-Actros 5050.

Technische Daten

Verteilermast M 52-5			
Anzahl Arme			5
Reichhöhe	m		52,0
Reichweite	brutto	m	48,0
	netto	m	44,9
Reichtiefe max.	m		38,1
Ausfalthöhe	m		10,4
Länge Endschlauch	m		4
Faltungsart			Z
Förderleitung			DN 125

Pumpe		BSF	.16 H	.16 H LS	.20 H
Stangenseite	Fördermenge	m ³ /h	160	-	-
	Förderdruck	bar	85	-	-
	Hübe	1/min.	31	-	-
Bodenseite	Fördermenge	m ³ /h	108	160	200
	Förderdruck	bar	130	85	85
	Hübe	1/min.	21	26	26
	Förderzylinder	Ø mm	230	250	280
	Hub	mm	2100	2100	2100

*) Förderleitung Verteilermast max. 85 bar.
Alle Daten max. theoretisch.

5.1 Reichweitendiagramm, Abstützung, Leistungsdiagramm

